

DW-5058R


Puerta de Acceso Empotrada, *Puerta de Panel de Tablaroca (Redonda)*

Aplicación

- Diseñada para proporcionar acceso en paredes y techos, manteniendo una apariencia invisible y agradable desde el punto de vista arquitectónico

Características del Producto

- Diseñado para acomodar en tablaroca de 5/8", el marco puede invertirse para acomodar en tablaroca de 1/2"
- Estándar con función de cerrojo por contacto

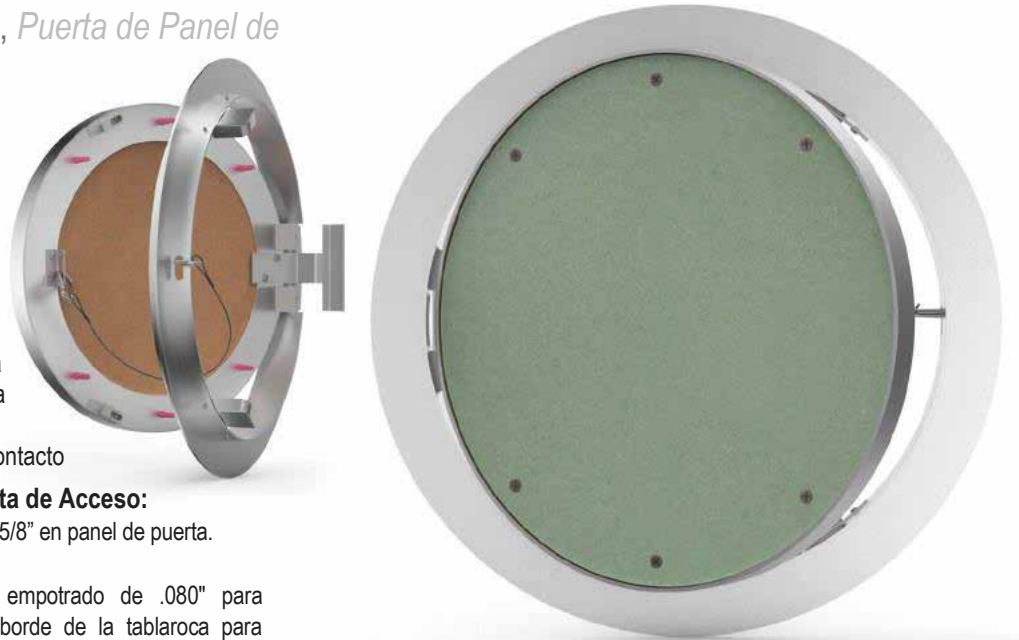

DW-5058R Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Aluminio extruido con tablaroca de 5/8" en panel de puerta.

Puerta: .080"

Marco de la Puerta: Aluminio extruido empotrado de .080" para proporcionar un borde similar al del borde de la tablaroca para permitir el acabado de la superficie de pared o techo.

Bisagra: Pasador de cerrojo accionado por resorte permite que el panel de la puerta abra a 90 grados, y también permite que el panel de la puerta se remueva del marco. Cadena de seguridad instalada en puerta y marco para protección.

Cerrojo Estándar: Cerrojos por Contacto Ocultos

Cerrojos/cerraduras opcionales: Cerrojo de leva operado por desarmador, cerrojo de leva cabeza allen; cerrojo de leva para llave, cerradura de cilindro y llave.

Acabado: Laminado. La tablaroca está lista para ser terminada para igualar la pared circundante o la superficie del techo.

TAMAÑOS ESTÁNDAR (Otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	(mm)	lbs.	kg.
12 x 12	305 x 305	2.0	0.9
16 x 16	406 x 406	5.0	2.3
18 x 18	457 x 457	6.0	2.7
24 x 24	610 x 610	12.0	5.5
24 x 36	610 x 914	21.0	9.5

La abertura de pared es tamaño normal de puerta +1/2" (12mm).
Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

