

# RHA ESCOTILLA DE

## AZOTEA DE ALUMINIO PARA ACCESO DE ESCALERA DE SERVICIO

### Aplicación


- Las Escotillas de Azotea para Escalera de Servicio Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio desde una escalera de tamaño completo para dar mantenimiento.

### Características RHA

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie<sup>2</sup> de carga viva

### Características Opcionales RHA

- Acabados Pintados y Anodizados (RHA)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

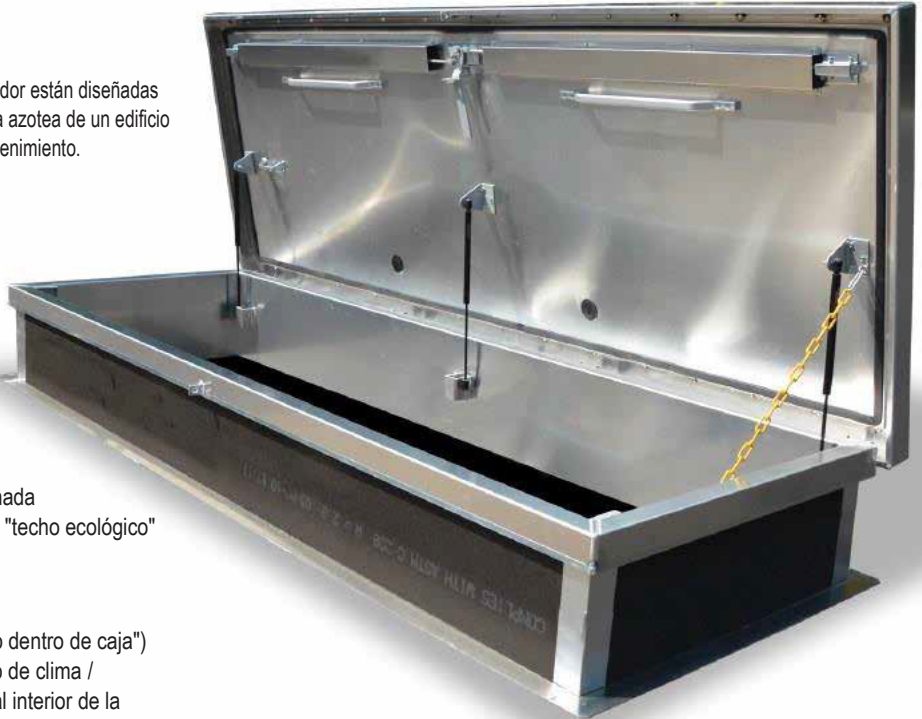

### Especificaciones de RHA

**Cubierta:** Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima / refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñada para soportar una carga viva de 40lb/pie<sup>2</sup>; la cubierta es de aluminio con revestimiento interior de aluminio calibre 20.

**Bordillo:** Aluminio de 1/8" de espesor con aislante de azotea aglomerado de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

**Bisagra:** Bisagras de pivote de Aluminio de uso pesado con pasador 3/8"

**Apertura:** Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. La manija interior permite un fácil control al cerrar la cubierta.

**Cerrojo de la Puerta:** Manija en T exterior de auto-cerrojo, zincada, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable. La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

**Acabado:** Acabado laminado.

### RHA TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles)

Modelo	Bordillo ID, WxL	Peso por Escotilla
	pulgadas (mm)	lb. (kg.)
A38104	30 x 96 (762 x 2438)	245 (111.4)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

