

# RHG ESCOTILLA

## GALVANIZADA DE AZOTEA PARA ACCESO DE ESCALERA DE SERVICIO

### Aplicación


- Las Escotillas de Azotea para Escalera de Servicio Acudor están diseñadas para proporcionar acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio desde una escalera de tamaño completo para dar mantenimiento.

### Características RHG

- Construcción resistente al clima
- Operación cómoda con una sola mano
- Bordillo aislado de 12" de alto
- Soporta 40 lb/pie<sup>2</sup> de carga viva

### Características Opcionales RHG

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable (RHG)
- Domos de policarbonato para iluminación natural
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Alturas de bordillo más altas para aplicaciones de "techo ecológico"

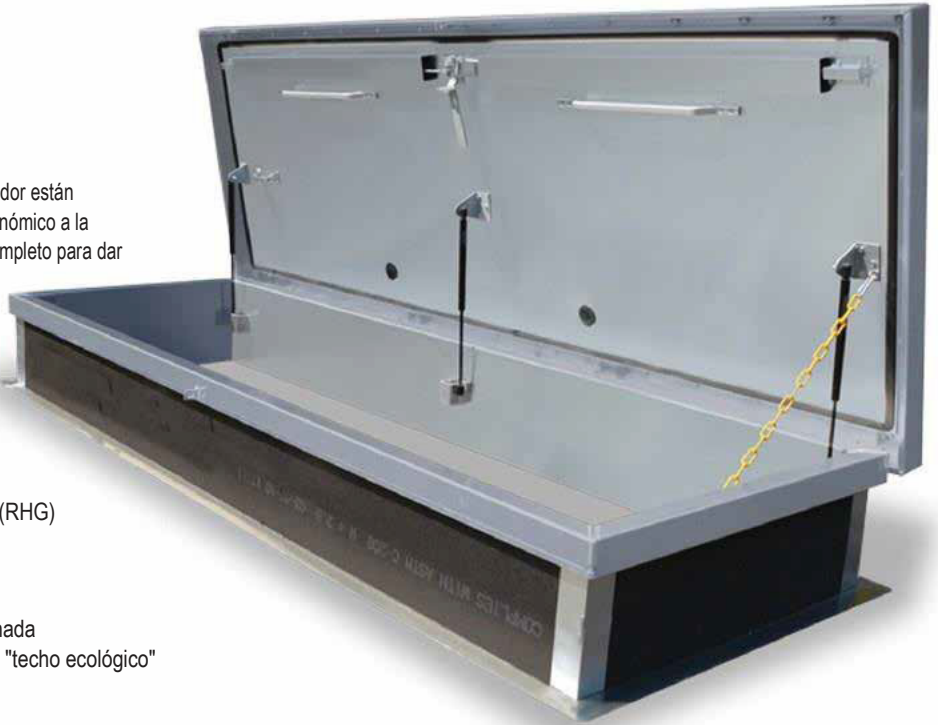

### Especificaciones de RHG

**Cubierta:** Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante de celulosa de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñado para soportar una carga viva de 40lb/pie<sup>2</sup>; la cubierta es de acero galvanizado calibre 14 con acero galvanizado calibre 22 dentro del revestimiento interior.


**Bordillo:** Acero galvanizado calibre 14 con aislante de azotea de fibra de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

**Bisagra:** Bisagras de pivote de acero galvanizado de uso pesado con pasador 3/8"

**Apertura:** Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. La manija interior permite un fácil control al cerrar la cubierta.

**Cerrojo de la Puerta:** Manija en T exterior de auto-cerrojo, zincada, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable. La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

**Acabado:** El material se prepara con un lavado con fosfato de hierro, seguido de una imprimación antioxidante, y luego una pintura al horno de esmalte de poliéster.

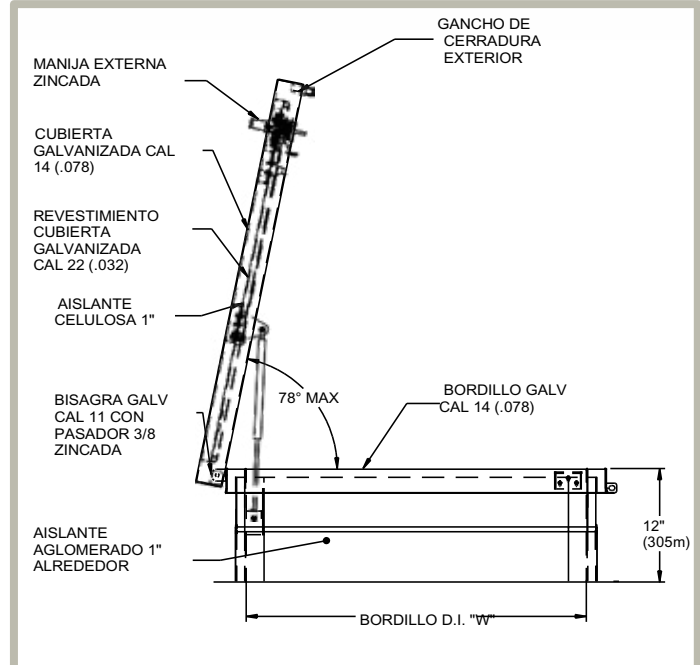

### RHG TAMAÑOS ESTÁNDAR (otros tamaños disponibles)

Modelo	Bordillo ID, WxL	Peso por Escotilla
	pulgadas (mm)	lb. (kg.)
G38104	30 x 96 (762 x 2438)	335 (152.3)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación