

FC-H20

PUERTA PARA PISO

Marco de Canal. Carga H20

Aplicación

Aplicaciones interiores o exteriores en las que se impide que suciedad y agua entren al área de trabajo. El desagüe se proporciona por medio de un acople roscado en canal.

Características del Producto

- Construcción de marco en canal con acople de desagüe de 1-1/2" y brida de ancla integral diseñada para fijarse en concreto
- El panel de puerta de placa diamantada está equipado con manija abatible de aluminio a nivel y un brazo automático abierto y sostenido
- Diseñado para ubicaciones fuera de las calles que pueden recibir ocasionalmente cargas sobre ruedas AASHT H-20-44



FC-H20 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Puerta y marco de aluminio; bisagras y herrajes de acero inoxidable

Puerta: Placa diamantada de aluminio de 1/4", reforzada para cumplir con la especificación

AASHTO H20-44 para carga de tráfico (16000 lb, carga sobre ruedas con 30% agregado para impacto)

Marco: Marco angular fabricado de aluminio extruido con acople de desagüe de 1*-1/2" y brida de ancla integral de 1".

Bisagra: Bisagras planas de acero inoxidable con pernos y tuercas de acero inoxidable antivandalismo

Dispositivo de apertura: Brazo automático abierto y sostenido con asa de vinilo roja para abrir a 90 grados, bloqueando la puerta en posición abierta y permitiendo un fácil control al cerrar el panel de la puerta. Cuando se requiera, se pueden proporcionar anillos de compresión de acero inoxidable para agregar apoyo para elevación. *Disponible con actuadores eléctricos, operados por un interruptor de botón montado en la pared y control remoto.*

Cerrojo Estándar: Manija abatible de aluminio a nivel con cerradura de impacto de acero inoxidable

Acabado: Acabado laminado, con recubrimiento bituminoso opcional en el exterior del marco.


TAMAÑOS ESTÁNDAR FC-H20

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
24 x 24	610 x 610	62	28
24 x 30	610 x 762	70	32
24 x 36	610 x 914	87	39
30 x 30	762 x 762	86	39
30 x 36	762 x 914	101	46
36 x 36	914 x 914	122	55
36 x 48	914 x 1219	120	56
42 x 42	1067 x 1067	125	57
48 x 48*	1219 x 1219	221	100
48 x 72*	1219 x 1829	330	150
60 x 60*	1524 x 1524	399	181

*Doble Hoja

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

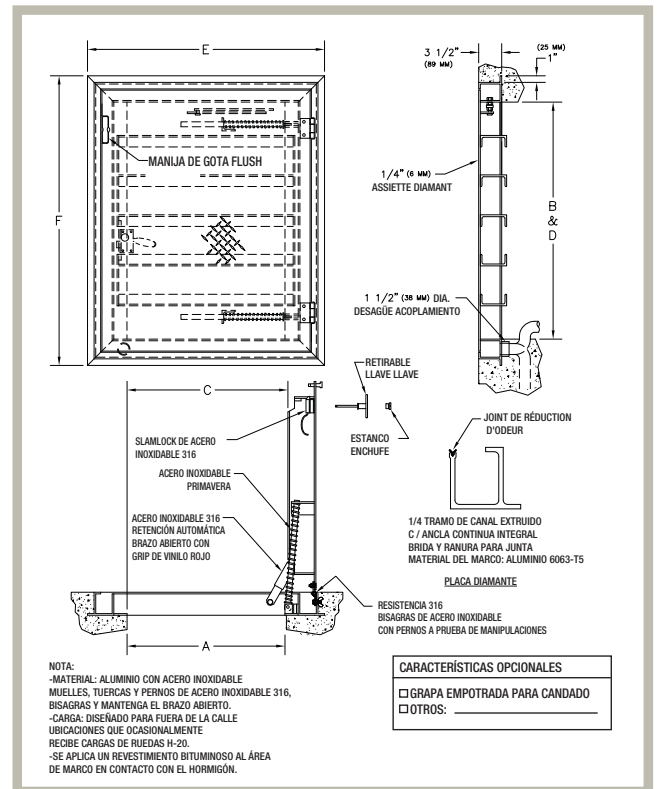

NOTA:
 -MATERIAL: ALUMINIO CON ACERO INOXIDABLE
 MUELLES, TUERCAS Y PERNOS DE ACERO INOXIDABLE 316,
 BISAGRAS Y MANTENGA EL BRAZO ABIERTO.
 -CARGA: DISEÑADO PARA FUERA DE LA CALLE
 UBICACIONES QUE OCASIONALMENTE
 RECIBE CARGAS DE RUEDAS H-20.
 -SE APLICA UN REVESTIMIENTO BITUMINOSO AL ÁREA
 DE MARCO EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN.

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- GRAPA EMPOTRADA PARA CANDADO
- OTROS: _____