

FW-5050-DW

RESISTENTE AL FUEGO Para Tablaroca – Con Aislante

Aplicación

- Para tablaroca, paredes y techos con borde con cinta para tabla roca de acero galvanizado, Para cuando la elevación de la temperatura o la transmisión de calor son un factor.

Características del Producto

- Panel de puerta aislado • Bisagra oculta
- Auto-cerrojo • Liberación de cerrojo interior
- Reborde con cinta para tablaroca • Auto-cierre

FW-5050 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Acero o Acero Inoxidable

Puerta: Calibre 20, relleno con aislante de 2" de espesor resistente a fuego

Marco de Montaje: Calibre 16, reborde a ser borde con cinta para tablaroca

Bisagra: Oculta

Resistencia al Fuego: (Paredes) UL — 1-1/2 horas etiqueta "B". UL — 2 horas etiqueta "B". Tamaño máximo: 36 x 48. (Techos) Warnock Hersey International 3 horas clasificado en un techo no combustible. 1 hora clasificado en un techo combustible. Tamaño máximo: 24 x 36.

Cerrojo Estándar: Cerradura universal con auto-cerrojo, operada por perilla estriada o por llave al ras. Las puertas pueden prepararse para cerraduras de cilindro embutidas (Llaves Maestras).

Acabado: Acero: Preparación de fosfato de hierro de 5 etapas con capa principal de esmalte blanco al horno. Acero Inoxidable: #4 satinado pulido.



TAMAÑOS ESTÁNDAR FW-5050-DW


(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Cerrojo	Peso por Puerta	
Inches	mm		lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	1	5.7	2.6
10 X 10	254 X 254	1	7.5	3.4
12 X 12	305 X 305	1	9.4	4.3
14 X 14	356 X 356	1	11.7	5.3
16 X 16	406 X 406	1	14.3	6.5
18 X 18	457 X 457	1	17.5	7.9
22 X 30	559 X 762	2	34.2	15.5
22 X 36	559 X 914	2	40.0	18.1
24 X 24	610 X 610	1	27.3	12.4
24 X 30	610 X 762	2	37.0	16.8
24 X 36	610 X 914	2	41.5	18.8
24 X 48	610 X 1219	2	52.9	24.0
30 X 30	762 X 762	2	42.0	19.1
36 X 36	914 X 914	2	58.2	26.4
36 X 48	914 X 1220	2	76.0	34.5

No Clasificad a para Techos

La abertura de pared es W + 3/8" (9 mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

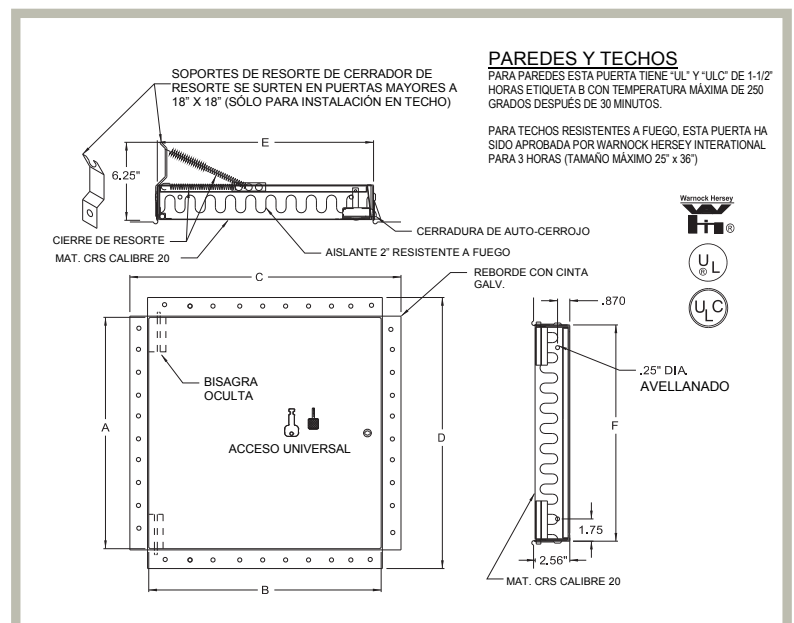

PAREDES Y TECHOS

PARA PAREDES ESTA PUERTA TIENE "UL" Y "ULC" DE 1-1/2 HORAS ETIQUETA B CON TEMPERATURA MÁXIMA DE 250 GRADOS DESPUÉS DE 30 MINUTOS.

PARA TECHOS RESISTENTES A FUEGO, ESTA PUERTA HA SIDO APROBADA POR WARNOCK HERSEY INTERNATIONAL PARA 3 HORAS (TAMAÑO MÁXIMO 25' x 36')

