RHGDD ESCOTILLA DE AZOTEA EN DOMO GALVANIZADA

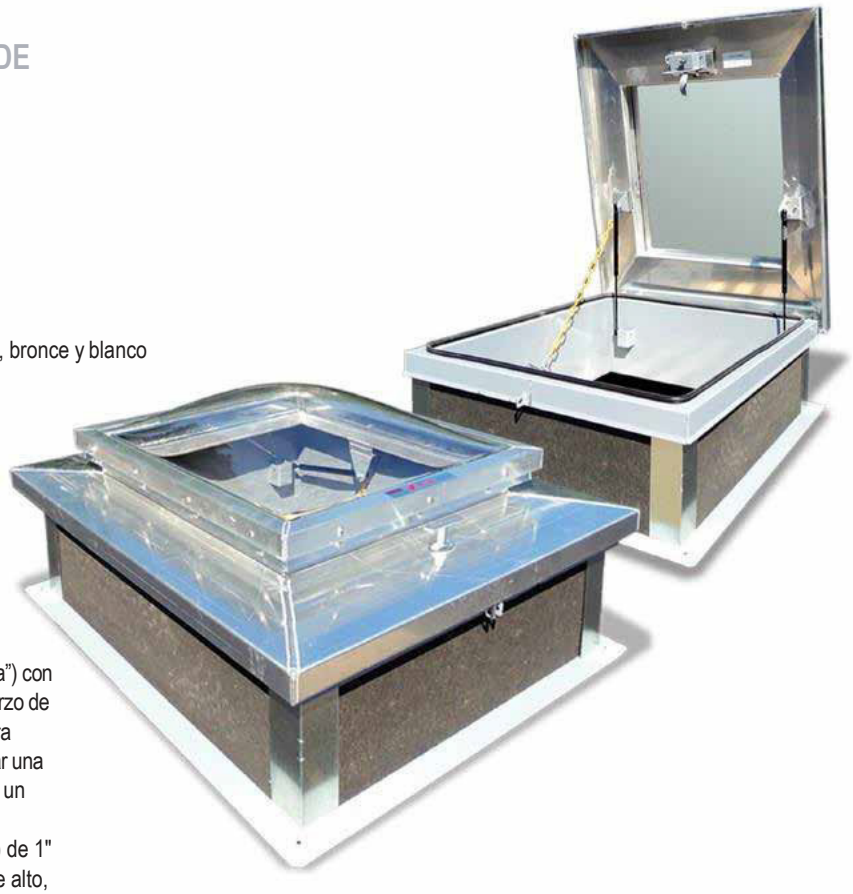

Aplicación

Las Escotillas en Domo para Azotea Acudor están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente y económico a la azotea de un edificio. Los Domos de Policarbonato brindan el beneficio de un tragaluz.

Características RHGDD

- Domo de doble cubierta de policarbonato combinación claro, bronce y blanco
- Acero galvanizado G90
- Herraje de acero inoxidable

Características Opcionales RHGDD

- Cubierta, bordillo y/o herraje de Acero Inoxidable
- Bordillos de persiana
- Unidades Montadas en el Bordillo
- Pendiente del bordillo corregido para azotea inclinada
- Construcción, cubierta y bordillo totalmente de Aluminio

Especificaciones de RHGDD

Cubierta: Construcción de doble cubierta ("diseño tipo dentro de caja") con aislante Polyiso (R-6) de 1" y empaque de sello de clima/refuerzo de espuma EPDM continuo que se une al interior de la cubierta para proporcionar un ajuste al ras y apretado. Diseñada para soportar una carga viva de 40lb/pie^2; la cubierta es de aluminio de 1/8 "con un revestimiento interior de aluminio de calibre 20

Bordillo: Acero galvanizado calibre 14 con aislante Polyiso (R-6) de 1" de espesor en el exterior del bordillo. El bordillo es de 12" de alto, con reborde de fondo de 3.375" de ancho y orificios de montaje pre-perforados.

Bisagra: Bisagras de pivote de acero galvanizado de uso pesado con pasador de acero inoxidable de 3/8".

Apertura: Operadores de resorte de gas permiten que la cubierta abra y cierre con facilidad. La manija interior de acero inoxidable permite un control fácil al cerrar la cubierta.

Cerrojo de la Puerta: Manija en T exterior de auto-cerrojo, de acero inoxidable, con ensamble de cerradura interior y palanca de acero inoxidable. La unidad también tiene disposiciones para candado interior y exterior.

Acabado: (Bordillo) El material se prepara con un lavado con fosfato de hierro, seguido de una imprimación antioxidante y, luego horneado en pintura gris esmalte de poliéster.

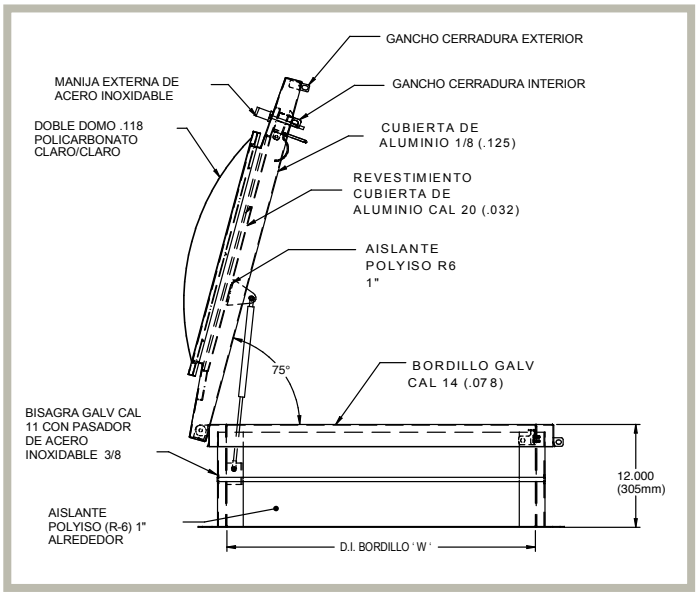

RHGDD TAMAÑOS ESTÁNDAR *(otros tamaños disponibles)*

	Bordillo ID, WyL	Peso por Escotilla
Modelo	**Pulgadas(mm)**	**lb. (kg.)**
GD3232	24 x 24 (610 x 610)	125 (56.8)
GD3244	24 x 36 (610 x 914)	135 (61.4)
GD3838	30 x 30 (762 x 762)	140 (63.5)
GD3844	30 x 36 (762 x 914)	155 (70.5)
GD4444	36 x 36 (914 x 914)	170 (77.3)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

EE UU: info@acudor.com / 800.722.0501 **CANADÁ:** info@acudor.ca / 844.228.3671 **INTERNACIONAL:** info@acudorintl.com / 905.428.2240
MÉXICO: infomx@acudor.com / +521 (844) 101-0081 **INDIA / ORIENTE MEDIO / NORTE DE ÁFRICA:** ap-imea@acudor.com / +971-4-399-6966 **SITIO:** spanish.acudor.com

Este documento contiene información registrada que es propiedad de Acudor Products. No se modificará, copiará, proporcionará ni distribuirá (en su totalidad o en parte) sin la debida autorización. Copyright © 2020 Productos Acudor.