

FD-8060

PUERTA PARA PISO

Sin Bisagras, Placa Diamantada a Nivel

Aplicación

- Diseñada para aplicaciones interiores y exteriores que requieren una apertura de acceso que se integre con el material de piso circundante.

Características del Producto

- Panel de puerta de Placa Diamantada a Nivel
- Panel de puerta removible por medio de tornillos

FD-8060 Especificaciones de Puerta de Acceso:


Material: Aluminio

Puerta: Placa diamantada de aluminio de 1/4" reforzada para carga viva de 150 lb/pie².

Marco: Angular de aluminio 1" x 1" diseñado para fijarse en concreto

Cerrojo Estándar: El panel de la puerta está asegurado al marco con tornillos de cabeza plana de 1/4" x 1"

Acabado: Acabado laminado.

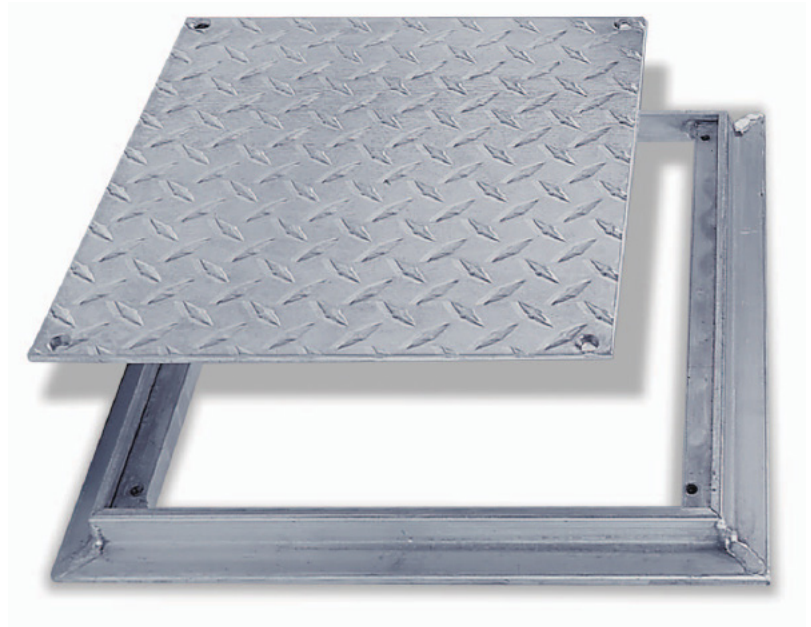

TAMAÑOS ESTÁNDAR FD-8060

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta WyH		Peso por Puerta	
pulg	mm	lbs.	kg.
8 x 8	203 x 203	4	1.8
12 x 12	305 x 305	6	2.7
18 x 18	457 x 457	12	5.5
24 x 24	610 x 610	24	10.9

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

